



Zdejmowanie noska*



Pociągnij za ramię noska. Nosek można zdjąć z wizjera po odłączeniu ramienia.

*Jeśli używasz szkła korekcyjnych, zdejmij wkładkę na szkła przed zdjęciem lub założeniem noska.

Instalacja wkładki na szkła korekcyjne - Krok 2

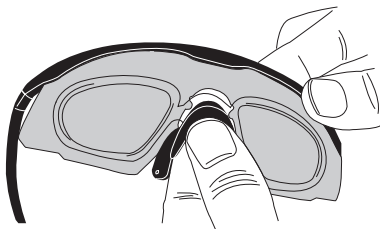

Wyrównaj szczelinę w nosku z zagłębieniem wizjera.

Konserwacja: Soczewki Wiley X posiadają odporną na ścieranie powłokę. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby wydłużyć czas eksploatacji soczewek i zachować ich maksymalną wydajność. Do czyszczenia wizjera należy używać wyłącznie wody, bez użycia rozpuszczalników lub środków czyszczących. Wizjer należy przetrzeć delikatnie dołączoną ściereczką z mikrofibry. Nie używaj do czyszczenia papieru/chusteczek. Unikaj przecierania powierzchni soczewek, gdy jest sucha lub zabrudzona, aby uniknąć zarysowania.

Ostrzeżenia: Okulary Wiley X są testowane pod kątem wytrzymałości, jednak nie są niezniszczalne i nie zapewniają nieograniczonej ochrony wzroku we wszystkich okolicznościach i warunkach. Niewłaściwie używane, porysowane lub uszkodzone okulary mogą być mniej skuteczne (i mogą nie podlegać gwarancji). Brudne lub mokre okulary mogą ograniczać widoczność i wpływać negatywnie na bezpieczeństwo (prowadząc do obrażeń ciała lub zniszczenia mienia). Wizjer należy czyścić wyłącznie wodą. Rozpuszczalniki i materiały ściernie mogą porysować lub uszkodzić okulary, zmniejszając ich skuteczność. Aby wydłużyć czas eksploatacji soczewek, przechowuj okulary w dołączonym futerale. Nosząc okulary w trudnych i/lub niebezpiecznych warunkach lub sytuacjach, należy zachować szczególną ostrożność. Firma Wiley X nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, uszkodzenia mienia lub straty poniesione podczas korzystania z produktów marki.



WILEY X INC: 1.800.776.7842 // 925.243.9810 // WILEYX.COM
7800 PATTERSON PASS ROAD, LIVERMORE CA 94550 USA
WILEY X EUROPE LLC: +45 96 93 00 45 // WILEYX.EU
SØNDERGADE 8-10 7570 VEMB DENMARK


ERX-ICROGUE (1)

Instalacja wkładki na szkła korekcyjne - Krok 1



Aby przymocować wkładkę na szkła korekcyjne, należy wyrównać wypustki wkładki z wycięciami w nosku.

Instalacja wkładki na szkła korekcyjne - Krok 3

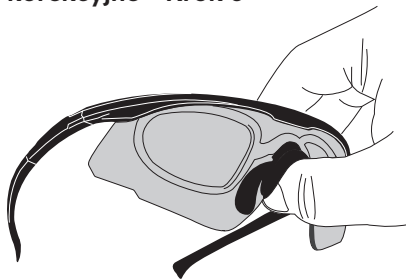

Trzymając elementy, tak jak pokazano na schemacie, dociśnij je do siebie, aż nosek będzie w pełni osadzony na wizjerze.




WX ROGUE Instrukcja obsługi

COPYRIGHT © 2016 WILEY X, INC. ALL RIGHTS RESERVED.


WILEY X, WX, BLACK OPS, logos, tag lines and product names are trademarks or registered trademarks (marcas registradas) of Wiley X, Inc. in the U.S. and other countries. Logos © 2007-2016 Wiley X, Inc. All rights reserved.

Montaż wizjera - Krok 1

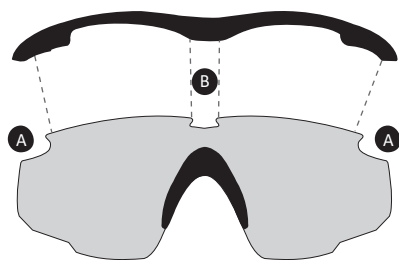

Zaczepek haczyki znajdujące się na górnej krawędzi wizjera (A) o oprawkę.


Montaż wizjera - Krok 2

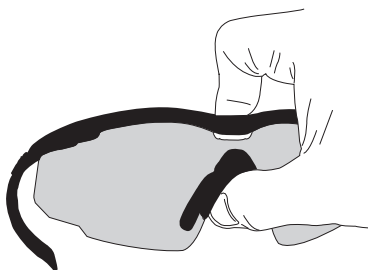


Wyrównaj wycięcie na środku wizjera z zaczepem oprawki (B). Ściśnij wizjer i oprawkę ze sobą, jak pokazano na schemacie.

Zakładanie noska*

Wyrównaj szczelinę w nosku z zagłębieniem w wizjerze.




Trzymając elementy, jak pokazano na schemacie, dociśnij je do siebie, aż nosek będzie w pełni osadzony na wizjerze.




*Jeśli używasz szkła korekcyjnych, zdejmij wkładkę na szkła przed zdjęciem lub założeniem noska.

Regulacja noska

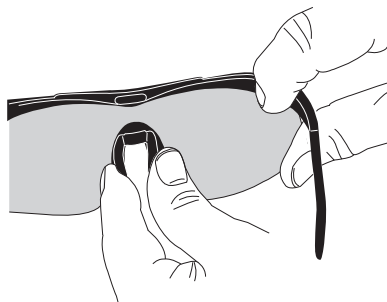

Okulary balistyczne zapewniają najwyższy poziom ochrony, gdy cały obrys oprawki i wizjera znajduje się jak najbliżej twarzy użytkownika. Dla maksymalnej ochrony dopasuj nosek tak, aby odstęp między wizjerem, bokiem twarzy i obszarem pod oczami był jak najmniejszy.

Wymywanie wizjera

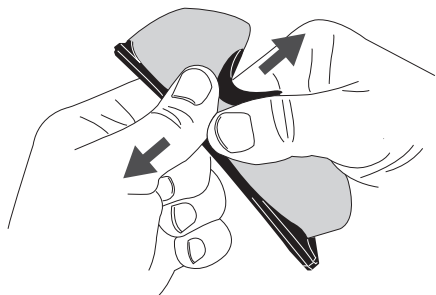

Chwyc środek oprawki jedną ręką. Drugą ręką chwyc miejsce połączenia noska z wizjerem, jak pokazano na schemacie. Delikatnie odciągnij elementy od siebie.